



i Classici

APOLLO





Una pavimentazione autentica.

Riproduzione realistica di una pietra naturale, la gamma APOLLO conferisce nobiltà e carattere alle costruzioni contemporanee e sottolinea l'incantesimo e la bellezza delle abitazioni di un tempo.

Con la loro struttura caratteristica le lastre possono essere assemblate in opus romano o in fasce scalate.

APOLLO - CHAMPAGNE composizione in opus romano indivisibile da 4 formati, spessore 3,5 cm





APOLLO - CHAMPAGNE composizione in opus romano indivisibile da 4 formati, spessore 3,5 cm




APOLLO - CHAMPAGNE composizione in opus romano
indivisibile da 4 formati, spessore 3,5 cm

suggerimenti di posa

50x50 cm

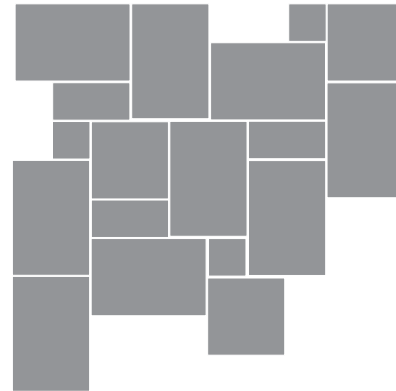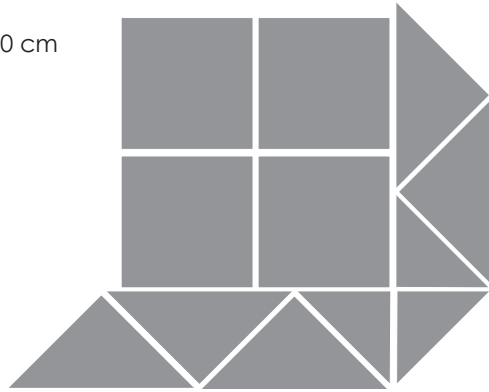

opus romano
indivisibile da 4 formati

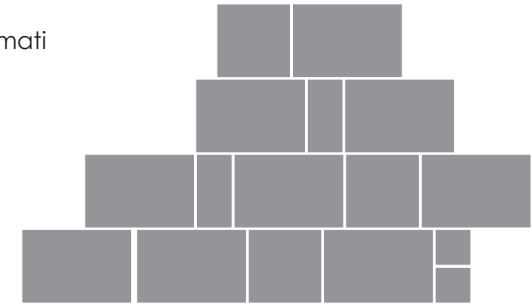

armonie consigliate

MONTE CORINZIO MARRONE - LINEA TOP



FLORIDA CLASSICO MARRONE - LINEA TOP



MANOIR SIENA - LINEA RINASCIMENTO



APOLLO - CHAMPAGNE composizione in opus romano indivisibile da 4 formati, spessore 3,5 cm

APOLLO

FORMATI

nome	dimensione	spessore	tonalità
LAISTRA QUADRATA	50x50 cm	2,5 cm 3,5 cm	CHAMPAGNE ROSATO



COMPOSIZIONI

nome	dimensione	spessore	tonalità
OPUS ROMANO <i>indivisibile da 4 formati</i>	64x42,5 cm 42,5x42,5 cm 42,5x21 cm 21x21 cm	3,5 cm	CHAMPAGNE ROSATO

PEZZI SPECIALI

nome	dimensione	spessore	tonalità
GRADONE DRITTO	50x35 cm	3,5/4 cm	CHAMPAGNE ROSATO



3,5cm |  | 4cm

GRADONE CURVO	raggio 150 - 200 cm	3,5/4 cm	CHAMPAGNE ROSATO
----------------------	---------------------	----------	-----------------------------



GRADONE CURVO ROVESCIATO	raggio 150 cm	3,5/4 cm	CHAMPAGNE ROSATO
---------------------------------	---------------	----------	-----------------------------



GRADONE AD ANGOLO	35x35 cm	3,5/4 cm	CHAMPAGNE ROSATO
--------------------------	----------	----------	-----------------------------



TONALITÀ

champagne

rosato

Prodotti in "pietra ricostituita" realizzati con un composto di base ottenuto dalla miscela di roccia calcarea (roccia sedimentaria a base di carbonato di calcio) e cemento bianco.

Dati tecnici relativi alla classe delle pavimentazioni da esterno, risultati dai test eseguiti su campioni appartenenti a questa categoria:

Determinazione dell'assorbimento d'acqua	UNI EN 99	assorbimento d'acqua medio: 5,1%
Determinazione della resistenza a flessione	UNI EN 100	resistenza a flessione media: 6,9 N/mm ²
Resistenza allo scivolamento (valore richiesto dalla norma $\mu > 0,40$)	DIN 51097 D.M. n. 236 14/06/89	angolo medio di scivolamento: da 25° a 40° coeff. di attrito medio (in base ad elemento scivolante - superficie di prova): da 0,43 μ a 0,74 μ
Determinazione della dilatazione termica lineare	UNI EN 103	coefficiente di dilatazione termica lineare ($10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$): 4,4
Determinazione della resistenza alle macchie	UNI EN ISO 10545 - 14	si veda rapporto di prova
Determinazione della resistenza chimica	UNI EN 122	si veda rapporto di prova
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda	UNI EN 102	volume medio di materiale asportato: 631 mm ³
Determinazione della resistenza agli sbalzi termici	UNI EN 104	prova con immersione: nessun campione di prova con difetti visibili



LIVE STONE
Pietre e Mattoni Ecologici®

LIVE STONE SRL
via della Provvidenza 63
35030 Sarmeola di Rubano PD
tel +39 049 8979893 / 8977319 - fax +39 049 8986303
info@livestone.it - www.livestone.it

SALA MOSTRA
via della Provvidenza 63 - 35030 Sarmeola di Rubano PD