



i Classici
DIANA





La seduzione dell'antica terra cotta.

Riprodotte dai modelli originali del 600 e del 700, le lastre dall'aspetto terra cotta antica della gamma DIANA, con listelli aspetto legno, si adattano a tutte le pavimentazioni in funzione degli elementi di arredamento presenti.

Perfetta alleanza tra tradizione e contemporaneità.

DIANA - ROSSO FIAMMA 30x30 cm, spessore 1,5 cm,
con **LISTELLI TIPO LEGNO - VECCHIO ROVERE** 70x10 cm




DIANA - ROSSO FIAMMA 20x20 cm, spessore 1,5 cm




suggerimenti di posa


20x20 cm + listello 70x10 cm



30x30 cm + listello 70x10 cm



30x30 cm + 20x20 cm

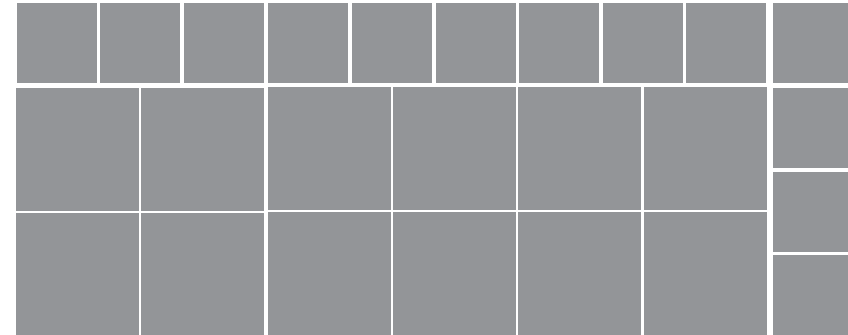

armonie consigliate

CRISTALLO CREMA - LINEA TOP



MANOIR SIENA - LINEA RINASCIMENTO



PIETRA ALTOPIANO PIETRA - LINEA RINASCIMENTO



DIANA - ROSSO FIAMMA 30x30 cm, spessore 1,5 cm, con LISTELLI TIPO LEGNO - VECCHIO ROVERE 70x10 cm

DIANA

FORMATI

	nome	dimensione	spessore	tonalità
	LASTRA QUADRATA	20x20 cm	1,5 cm	PIETRA ROSA SFUMATO ROSSO FIAMMA MIX 4 TONALITÀ SFUMATE INDIVISIBILI MIX 2 TONALITÀ SFUMATE SCURE INDIVISIBILI (su richiesta)
	LASTRA QUADRATA	30x30 cm	1,5 cm	PIETRA ROSA SFUMATO ROSSO FIAMMA

PEZZI SPECIALI

	nome	dimensione	spessore	tonalità
	BATTISCOPA	22x11 cm	1,5 cm	PIETRA ROSA SFUMATO ROSSO FIAMMA
	LISTELLO TIPO LEGNO	70x10 cm da punta a punta	1,5 cm	VECCHIO ROVERE
	GRADONE DRITTO	30x32 cm	3,5 cm	PIETRA ROSA SFUMATO ROSSO FIAMMA
	GRADONE AD ANGOLO	32x32 cm	3,5 cm	PIETRA ROSA SFUMATO ROSSO FIAMMA

IDEE DI COMPOSIZIONI

nome	dimensione	spessore	tonalità
COMPOSIZIONE + LISTELLO TIPO LEGNO	20x20 cm	1,5 cm	PIETRA ROSA SFUMATO ROSSO FIAMMA MIX 4 TONALITÀ SFUMATE INDIVISIBILI MIX 2 TONALITÀ SFUMATE SCURE INDIVISIBILI (su richiesta)
COMPOSIZIONE + LISTELLO TIPO LEGNO	30x30 cm	1,5 cm	PIETRA ROSA SFUMATO ROSSO FIAMMA

TONALITÀ



Prodotti in "pietra ricostituita" realizzati con un composto di base ottenuto dalla miscela di silicio, cemento, terracotta ed ossidi metallici.

Dati tecnici relativi alla classe delle pavimentazioni da interno, risultati dai test eseguiti su campioni appartenenti a questa categoria:

Determinazione dell'assorbimento d'acqua

UNI EN 99 assorbimento d'acqua medio: 4,1%

Determinazione della resistenza a flessione e dello sforzo di rottura

UNI EN ISO 10545 - 4 carico di rottura medio:
da 259 N a 1036 N
sforzo di rottura medio:
da 961 N a 1284 N
resistenza a flessione media:
da 8,2 N/mm² a 11,2 N/mm²

Resistenza all'urto

RD - n. 2234 - 16/11/39 coefficiente di rottura per urto: 2,3 J

Determinazione della durezza della superficie secondo la scala Mohs

UNI EN 101 durezza Mohs: 4

Determinazione della resistenza chimica

UNI EN 122 si veda rapporto di prova

Determinazione della resistenza al gelo

UNI EN 202 impregnazione a pressione atmosferica:
nessun campione di prova danneggiato
dopo 50 cicli



LIVE STONE
Pietre e Mattoni Ecologici®

LIVE STONE SRL
via della Provvidenza 63
35030 Sarmeola di Rubano PD
tel +39 049 8979893 / 8977319 - fax +39 049 8986303
info@livestone.it - www.livestone.it

SALA MOSTRA
via della Provvidenza 63 - 35030 Sarmeola di Rubano PD