



i Classici
DIONISO





Allo stesso tempo contemporanea e tradizionale.

Grazie alla sua superficie dall'aspetto decisamente lineare, la gamma DIONISO presenta molte caratteristiche della pietra naturale originale. Ciò permette di adattarla a tutti gli stili ed a tutti gli arredamenti.

DIONISO - CHAMPAGNE 50x50 cm, spessore 3,5 cm



DIONISO - PIETRA SFUMATA 40x40 cm, spessore 2,5 cm




DIONISO - PIETRA SFUMATA
40x40 cm, spessore 2,5 cm




DIONISO - CHAMPAGNE 40x40 cm, spessore 2,5 cm

suggerimenti di posa


40x40 cm

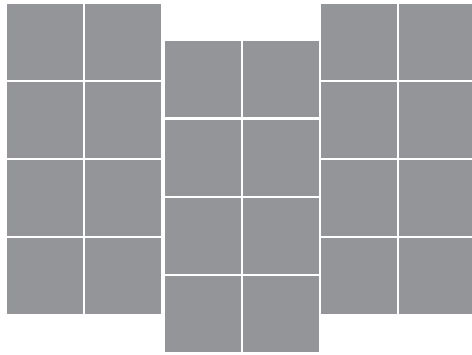

50x50 cm + 40x40 cm



40x40 cm + gradone curvo

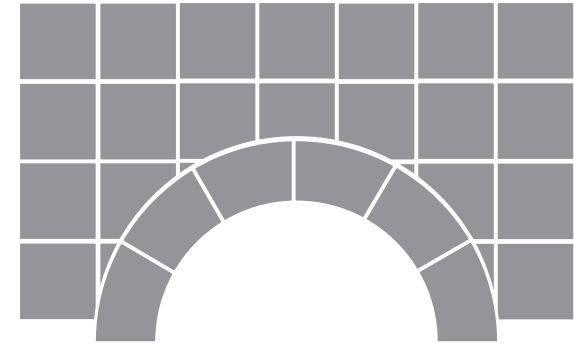

armonie consigliate

MONTE CORINZIO CREMA - LINEA TOP



CRISTALLO MARRONE - LINEA TOP



MANOIR PIETRA - LINEA RINASCIMENTO



DIONISO - PIETRA SFUMATA 40x40 cm, spessore 2,5 cm



DIONISO

FORMATI

	nome	dimensione	spessore	tonalità
	LAISTRA QUADRATA	50x50 cm 40x40 cm	2,5 cm 3,5 cm	PIETRA SFUMATA CHAMPAGNE ROSATO

PEZZI SPECIALI

	nome	dimensione	spessore	tonalità
	GRADONE DRITTO	50x33 cm	3,5 cm	PIETRA SFUMATA CHAMPAGNE ROSATO
	GRADONE CURVO	raggi disponibili 61 - 100 - 122 150 - 200 - 250 300 - 500 cm	3,5 cm	PIETRA SFUMATA CHAMPAGNE ROSATO
	GRADONE CURVO ROVESCIATO	raggi disponibili 100 - 150 - 200 - 250 300 - 500 cm	3,5 cm	PIETRA SFUMATA CHAMPAGNE ROSATO
	GRADONE AD ANGOLO	39x39x33 cm	3,5 cm	PIETRA SFUMATA CHAMPAGNE ROSATO
	GRADONE SU MISURA	lung. max 120 cm largh. da 25 a 45 cm (su richiesta)	5 cm	PIETRA SFUMATA CHAMPAGNE ROSATO
	GRADONE CON ALZATA SU MISURA	altezza alzata 11,5 cm ca	5 cm	PIETRA SFUMATA CHAMPAGNE ROSATO

TONALITÀ

pietra sfumata

champagne

rosato

Prodotti in "pietra ricostituita" realizzati con un composto di base ottenuto dalla miscela di roccia calcarea (roccia sedimentaria a base di carbonato di calcio) e cemento bianco.

Dati tecnici relativi alla classe delle pavimentazioni da esterno, risultati dai test eseguiti su campioni appartenenti a questa categoria:

Determinazione dell'assorbimento d'acqua	UNI EN 99	assorbimento d'acqua medio: 5,1%
Determinazione della resistenza a flessione	UNI EN 100	resistenza a flessione media: 6,9 N/mm ²
Resistenza allo scivolamento (valore richiesto dalla norma $\mu > 0,40$)	DIN 51097 D.M. n. 236 14/06/89	angolo medio di scivolamento: da 25° a 40° coeff. di attrito medio (in base ad elemento scivolante - superficie di prova): da 0,43 μ a 0,74 μ
Determinazione della dilatazione termica lineare	UNI EN 103	coefficiente di dilatazione termica lineare ($10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$): 4,4
Determinazione della resistenza alle macchie	UNI EN ISO 10545 - 14	si veda rapporto di prova
Determinazione della resistenza chimica	UNI EN 122	si veda rapporto di prova
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda	UNI EN 102	volume medio di materiale asportato: 631 mm ³
Determinazione della resistenza agli sbalzi termici	UNI EN 104	prova con immersione: nessun campione di prova con difetti visibili



LIVE STONE
Pietre e Mattoni Ecologici®

LIVE STONE SRL
via della Provvidenza 63
35030 Sarmeola di Rubano PD
tel +39 049 8979893 / 8977319 - fax +39 049 8986303
info@livestone.it - www.livestone.it

SALA MOSTRA
via della Provvidenza 63 - 35030 Sarmeola di Rubano PD