



i Classici
GIUNONE



Il fascino autentico dei pavimenti di un tempo.

Fedele riproduzione dei pavimenti di terra cotta, la gamma GIUNONE viene presentata in cinque varianti, tutte fedeli copie delle antiche pavimentazioni.

L'intera gamma ricorda i manufatti di un tempo e restituisce l'atmosfera accogliente delle vecchie dimore.

L'utilizzo dei tozzetti, ricorda lo spirito di nobiltà dei grandi fabbricati del passato.



GIUNONE - ROSA SFUMATO 30x30 cm, spessore 1,5 cm



GIUNONE - ROSSO FIAMMA 22x22 cm, spessore 1,5 cm



GIUNONE ESAGONALE - ROSSO FIAMMA 22x22 cm, spessore 1,5 cm




GIUNONE - ROSSO FIAMMA 22x22 cm, spessore 1,5 cm
con **TOZZETTI** e **TOZZETTO DECORO IMPRESSO - ROSSO FIAMMA** 12x12 cm, spessore 1,5 cm




GIUNONE ANGOLO SMUSSATO - PIETRA 30x30 cm, spessore 1,5 cm
con **TOZZETTO - ARDESIA** 12x12 cm, spessore 1,5 cm

suggerimenti di posa


30x30 cm + listello 70x10 cm

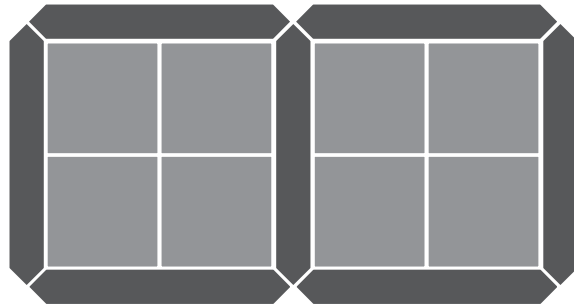

22x22 cm + tozzetto 12x12 cm

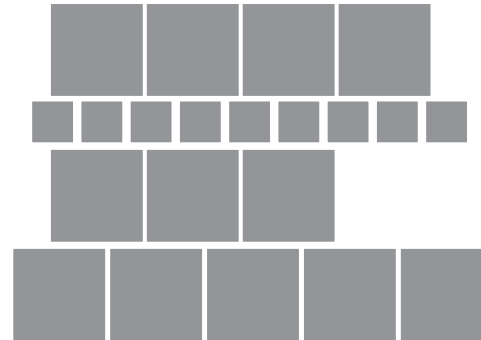

30x30 cm + lastra quadrata 4 unità 24x24 cm

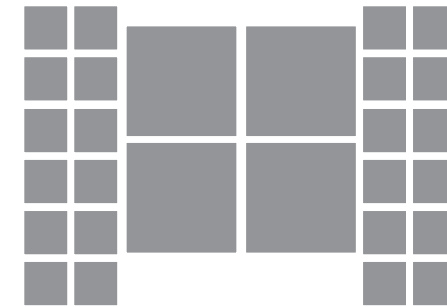

armonie consigliate

ITALIAN VILLA CREMA - LINEA TOP



FLORIDA CLASSICO MARRONE - LINEA TOP



MANOIR SIENA - LINEA RINASCIMENTO



GIUNONE - ROSSO FIAMMA 22x22 cm, spessore 1,5 cm

GIUNONE

FORMATI

	nome	dimensione	spessore	tonalità
	LASTRA QUADRATA	22x22 cm 30x30 cm	1,5 cm	PIETRA ROSA SFUMATO ROSSO FIAMMA
	LASTRA QUADRATA 4 UNITÀ	24x24 cm	1,5 cm	PIETRA ROSA SFUMATO ROSSO FIAMMA
	LASTRA QUADRATA CON ANGOLO SMUSSATO	30x30 cm	1,5 cm	PIETRA
	LASTRA ESAGONALE	22x22 cm	1,5 cm	ROSSO FIAMMA

PEZZI SPECIALI

	nome	dimensione	spessore	tonalità
	BATTISCOPA	22x11 cm	1,5 cm	PIETRA ROSA SFUMATO ROSSO FIAMMA
	LISTELLO TIPO LEGNO	70x10 cm da punta a punta	1,5 cm	VECCHIO ROVERE
	TOZZETTO	12x12 cm	1,5 cm	PIETRA ROSA SFUMATO ROSSO FIAMMA
	TOZZETTO CON DECORO IMPRESSO	12x12 cm	1,5 cm	PIETRA ROSA SFUMATO ROSSO FIAMMA
	TOZZETTO ARDESIA	12x12 cm	1,5 cm	ARDESIA

IDEE DI COMPOSIZIONI

nome	dimensione	spessore	tonalità
COMPOSIZIONE + LISTELLO TIPO LEGNO	30x30 cm	1,5 cm	PIETRA ROSA SFUMATO ROSSO FIAMMA

TONALITÀ

pietra

rosa sfumato

rosso fiamma

Prodotti in "pietra ricostituita" realizzati con un composto di base ottenuto dalla miscela di silicio, cemento, terracotta ed ossidi metallici.

Dati tecnici relativi alla classe delle pavimentazioni da interno, risultati dai test eseguiti su campioni appartenenti a questa categoria:

Determinazione dell'assorbimento d'acqua

UNI EN 99 assorbimento d'acqua medio: 4,1%

Determinazione della resistenza a flessione e dello sforzo di rottura

UNI EN ISO 10545 - 4 carico di rottura medio:
da 259 N a 1036 N
sforzo di rottura medio:
da 961 N a 1284 N
resistenza a flessione media:
da 8,2 N/mm² a 11,2 N/mm²

Resistenza all'urto

RD - n. 2234 - 16/11/39 coefficiente di rottura per urto: 2,3 J

Determinazione della durezza della superficie secondo la scala Mohs

UNI EN 101 durezza Mohs: 4

Determinazione della resistenza chimica

UNI EN 122 si veda rapporto di prova

Determinazione della resistenza al gelo

UNI EN 202 impregnazione a pressione atmosferica:
nessun campione di prova danneggiato
dopo 50 cicli



LIVE STONE
Pietre e Mattoni Ecologici®

LIVE STONE SRL
via della Provvidenza 63
35030 Sarmeola di Rubano PD
tel +39 049 8979893 / 8977319 - fax +39 049 8986303
info@livestone.it - www.livestone.it

SALA MOSTRA
via della Provvidenza 63 - 35030 Sarmeola di Rubano PD