



i Classici

MARTE



L'atmosfera degli antichi borghi.

Splendida riproduzione delle strade e delle piazze di un tempo. Questa pavimentazione si presta particolarmente alla realizzazione di viali immersi nel verde, nonché alla rievocazione dei centri storici sia delle grandi città, che dei borghi più caratteristici.

MARTE - PIETRA SFUMATA composizione indivisibile da 7 formati, spessore 4 cm



MARTE - PIETRA SFUMATA composizione indivisibile da 7 formati, spessore 4 cm



MARTE - **PIETRA SFUMATA** composizione indivisibile da 7 formati, spessore 6 cm




MARTE - **PIETRA SFUMATA** composizione indivisibile da 7 formati, spessore 4 cm




MARTE - **OCRA SFUMATO** composizione indivisibile da 7 formati, spessore 6 cm

suggerimenti di posa


20,5x20,5 cm



20,5x20,5 cm + 30,7x20,5 cm + 41x20,5 cm

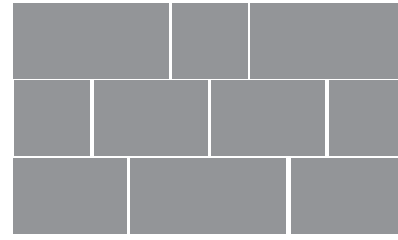

composizione indivisibile da 7 formati

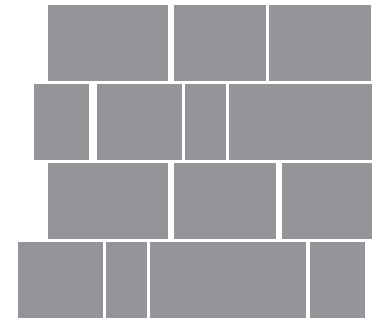

armonie consigliate

FLORIDA CLASSICO CREMA - LINEA TOP



ITALIAN VILLA MARRONE - LINEA TOP



MANOIR PIETRA - LINEA RINASCIMENTO



MARTE - PIETRA SFUMATA mix 20,5x20,5 cm + 30,7x20,5 cm + 41x20,5 cm, spessore 6 cm

MARTE

FORMATI

nome	dimensione	spessore	tonalità
 ELEMENTO QUADRATO	20,5x20,5 cm	6 cm	PIETRA SFUMATA
 ELEMENTO RETTANGOLARE	30,7x20,5 cm 41x20,5 cm	6 cm	PIETRA SFUMATA

COMPOSIZIONI

nome	dimensione	spessore	tonalità
COMPOSIZIONE <i>indivisibile da 7 formati</i>	9,5x13,5 cm 11x13,5 cm 15x13,5 cm 17x13,5 cm 19x13,5 cm 21x13,5 cm 25x13,5 cm	4 cm	PIETRA SFUMATA OCRA SFUMATO
COMPOSIZIONE <i>indivisibile da 7 formati</i>	9,5x13,5 cm 11x13,5 cm 15x13,5 cm 17x13,5 cm 19x13,5 cm 21x13,5 cm 25x13,5 cm	6 cm	PIETRA SFUMATA

PEZZI SPECIALI

nome	dimensione	spessore	tonalità
 CANALETTA	60x39 cm	8 cm	PIETRA SFUMATA
 BORDO	60x21 cm	23 cm	PIETRA SFUMATA
 BORDO	60x11 cm	13 cm	PIETRA SFUMATA
 BORDO	80x20 cm	6 cm	PIETRA SFUMATA OCRA SFUMATO

TONALITÀ

pietra sfumata

ocra sfumato



Prodotti in "pietra ricostituita" realizzati con un composto di base ottenuto dalla miscela di roccia calcarea (roccia sedimentaria a base di carbonato di calcio) e cemento bianco.

Dati tecnici relativi alla classe delle pavimentazioni da esterno, risultati dai test eseguiti su campioni appartenenti a questa categoria:

Determinazione dell'assorbimento d'acqua	UNI EN 99	assorbimento d'acqua medio: 5,1%
Determinazione della resistenza a flessione	UNI EN 100	resistenza a flessione media: 6,9 N/mm ²
Resistenza allo scivolamento (valore richiesto dalla norma $\mu > 0,40$)	DIN 51097 D.M. n. 236 14/06/89	angolo medio di scivolamento: da 25° a 40° coeff. di attrito medio (in base ad elemento scivolante - superficie di prova): da 0,43 μ a 0,74 μ
Determinazione della dilatazione termica lineare	UNI EN 103	coefficiente di dilatazione termica lineare (10 ⁻⁶ °C ⁻¹): 4,4
Determinazione della resistenza alle macchie	UNI EN ISO 10545 - 14	si veda rapporto di prova
Determinazione della resistenza chimica	UNI EN 122	si veda rapporto di prova
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda	UNI EN 102	volume medio di materiale asportato: 631 mm ³
Determinazione della resistenza agli sbalzi termici	UNI EN 104	prova con immersione: nessun campione di prova con difetti visibili



LIVE STONE
Pietre e Mattoni Ecologici®

LIVE STONE SRL
via della Provvidenza 63
35030 Sarmeola di Rubano PD
tel +39 049 8979893 / 8977319 - fax +39 049 8986303
info@livestone.it - www.livestone.it

SALA MOSTRA
via della Provvidenza 63 - 35030 Sarmeola di Rubano PD