



i Classici

SATURNO





Matrimonio della tradizione con la modernità.

Riflesso di una tradizione storica, la gamma SATURNO è una sontuosa riproduzione di un pavimento del XIII secolo, che unisce all'autenticità dell'originale l'innovazione del manufatto in pietra ricostituita.

Proposte in due formati ed in opus romano, le lastre sono perfettamente adatte alle costruzioni moderne, grazie alla mescolanza armoniosa delle loro tinte dolci e calorose.



SATURNO - CHAMPAGNE composizione in opus romano indivisibile da 4 formati, spessore 3,3 cm




SATURNO - BEIGE SFUMATO composizione in opus romano indivisibile da 4 formati, spessore 3,3 cm

suggerimenti di posa

42,5x42,5 cm

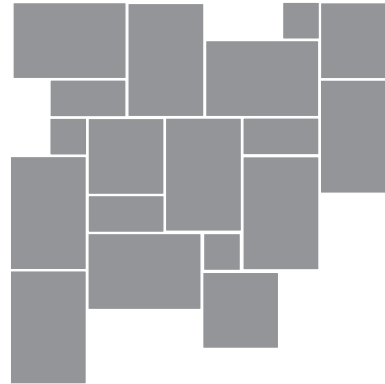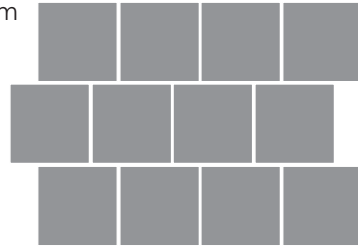

opus romano indivisibile
da 4 formati

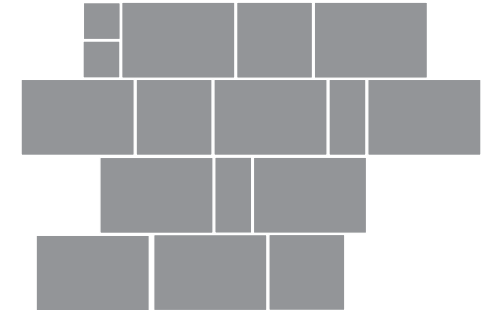

armonie consigliate

FLORIDA MODERNO CREMA - LINEA TOP



CASCADEA CREMA - LINEA TOP



CALIFORNIA MARRONE - LINEA TOP



SATURNO - BEIGE SFUMATO composizione in opus romano indivisibile da 4 formati, spessore 3,3 cm



SATURNO

FORMATI

	nome	dimensione	spessore	tonalità
	LAISTRA QUADRATA	42,5x42,5 cm	3,3 cm	CHAMPAGNE BEIGE SFUMATO ROSATO <i>(su richiesta)</i>
	LAISTRA RETTANGOLARE	64x42,5 cm	3,3 cm	CHAMPAGNE BEIGE SFUMATO ROSATO <i>(su richiesta)</i>


PEZZI SPECIALI

	nome	dimensione	spessore	tonalità
	BATTISCOPA	43x10 cm	1,5 cm	CHAMPAGNE BEIGE SFUMATO ROSATO <i>(su richiesta)</i>
	GRADONE DRITTO	43x35 cm	5 cm	CHAMPAGNE BEIGE SFUMATO ROSATO <i>(su richiesta)</i>
	GRADONE CURVO	raggio 150 cm	5 cm	CHAMPAGNE BEIGE SFUMATO ROSATO <i>(su richiesta)</i>
	GRADONE AD ANGOLO	35x35 cm	5 cm	CHAMPAGNE BEIGE SFUMATO ROSATO <i>(su richiesta)</i>

COMPOSIZIONI

nome	dimensione	spessore	tonalità
OPUS ROMANO <i>indivisibile da 4 formati</i>	64x42,5 cm 42,5x42,5 cm 42,5x21 cm 21x21 cm	3,3 cm	CHAMPAGNE BEIGE SFUMATO ROSATO <i>(su richiesta)</i>

FINITURA

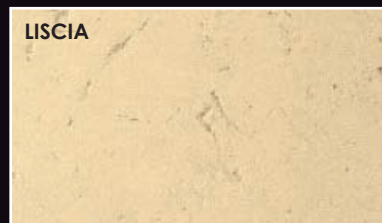

LISCIA



BOCCIARDATA
(su richiesta)

TONALITÀ

champagne

beige sfumato

rosato

Prodotti in "pietra ricostituita" realizzati con un composto di base ottenuto dalla miscela di roccia calcarea (roccia sedimentaria a base di carbonato di calcio) e cemento bianco.

Dati tecnici relativi alla classe delle pavimentazioni da esterno, risultati dai test eseguiti su campioni appartenenti a questa categoria:

Determinazione dell'assorbimento d'acqua	UNI EN 99	assorbimento d'acqua medio: 5,1%
Determinazione della resistenza a flessione	UNI EN 100	resistenza a flessione media: 6,9 N/mm ²
Resistenza allo scivolamento (valore richiesto dalla norma $\mu > 0,40$)	DIN 51097 D.M. n. 236 14/06/89	angolo medio di scivolamento: da 25° a 40° coeff. di attrito medio (in base ad elemento scivolante - superficie di prova): da 0,43 μ a 0,74 μ
Determinazione della dilatazione termica lineare	UNI EN 103	coefficiente di dilatazione termica lineare (10 ⁻⁶ °C ⁻¹): 4,4
Determinazione della resistenza alle macchie	UNI EN ISO 10545 - 14	si veda rapporto di prova
Determinazione della resistenza chimica	UNI EN 122	si veda rapporto di prova
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda	UNI EN 102	volume medio di materiale asportato: 631 mm ³
Determinazione della resistenza agli sbalzi termici	UNI EN 104	prova con immersione: nessun campione di prova con difetti visibili



LIVE STONE
Pietre e Mattoni Ecologici®

LIVE STONE SRL
via della Provvidenza 63
35030 Sarmeola di Rubano PD
tel +39 049 8979893 / 8977319 - fax +39 049 8986303
info@livestone.it - www.livestone.it

SALA MOSTRA
via della Provvidenza 63 - 35030 Sarmeola di Rubano PD