



i Classici

AFRODITE



**Lo spirito del legno per una
pavimentazione di carattere.**

*Perfetta replica dei rivestimenti in legno che ricoprivano
un tempo i pavimenti dei manieri o delle belle residenze
padronali, le riproduzioni dei parquet antichi sono
realizzate dai modelli originali dei secoli passati.*

*Proposti in quadri di aspetto legno, accompagnati o non
da listelli aspetto vecchio rovere o in listoni individuali,
offrono una tenuta nel tempo e una facilità di pulizia tali
da poter essere impiegati in tutte le stanze dell'abitazione.*







AFRODITE - ROVERE MEDIO 69,5x13,7 cm, spessore 1,5 cm



AFRODITE - ROVERE MEDIO 25x25 cm, spessore 1,5 cm
con **LISTELLI TIPO LEGNO - VECCHIO ROVERE** (interi 70x10 cm e mezzi listelli 30x10 cm)

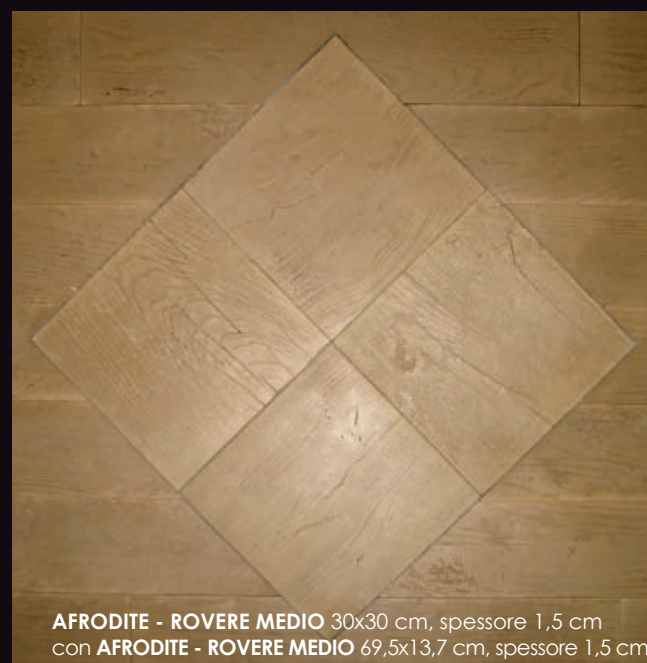

AFRODITE - ROVERE MEDIO 30x30 cm, spessore 1,5 cm
con **AFRODITE - ROVERE MEDIO** 69,5x13,7 cm, spessore 1,5 cm

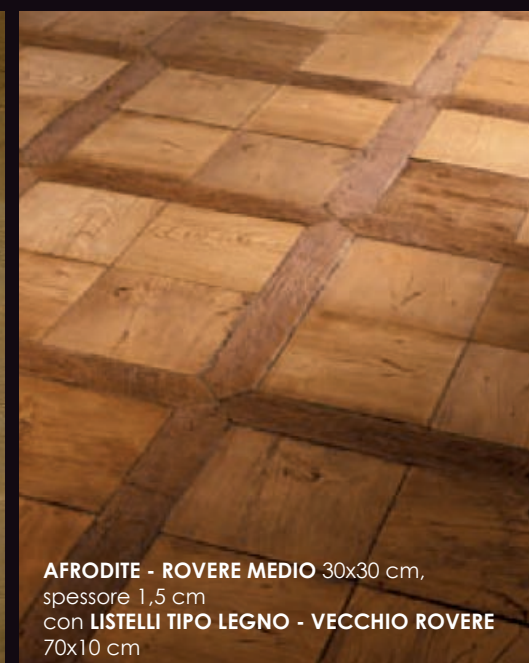

AFRODITE - ROVERE MEDIO 30x30 cm, spessore 1,5 cm
con **LISTELLI TIPO LEGNO - VECCHIO ROVERE** 70x10 cm

suggerimenti di posa


a scala



a scala + listello intermedio



a dama



a correre sfalsata



a correre regolare




a correre regolare



a spina semplice



a spina doppia

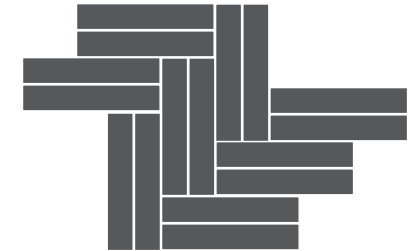

armonie consigliate

SIERRA MARRONE - LINEA TOP



VECCHIO MANIERO GRIGIO - LINEA TOP



PIETRA ALTOPIANO PIETRA - LINEA RINASCIMENTO



AFRODITE - ROVERE MEDIO 69,5x13,7 cm, spessore 1,5 cm



AFRODITE

FORMATI

nome	dimensione	spessore	tonalità
LISTONI ASPETTO LEGNO	69,5x13,7 cm	1,5 cm	ROVERE MEDIO



LASTRA QUADRATA ASPETTO LEGNO	30x30 cm 25x25 cm	1,5 cm	ROVERE MEDIO
--	----------------------	--------	---------------------



PEZZI SPECIALI

nome	dimensione	spessore	tonalità
LISTELLO TIPO LEGNO	70x10 cm <i>da punta a punta</i>	1,5 cm	VECCHIO ROVERE



IDEE DI COMPOSIZIONI

nome	dimensione	spessore	tonalità
COMPOSIZIONE + LISTELLO TIPO LEGNO	30x30 cm	1,5 cm	ROVERE MEDIO

COMPOSIZIONE + LISTELLO + ½ LISTELLO TIPO LEGNO	25x25 cm	1,5 cm	ROVERE MEDIO
--	----------	--------	---------------------

TONALITÀ

rovere medio

Prodotti in "pietra ricostituita" realizzati con un composto di base ottenuto dalla miscela di silicio, cemento, terracotta ed ossidi metallici.

Dati tecnici relativi alla classe delle pavimentazioni da interno, risultati dai test eseguiti su campioni appartenenti a questa categoria:

Determinazione dell'assorbimento d'acqua

UNI EN 99 assorbimento d'acqua medio: 4,1%

Determinazione della resistenza a flessione e dello sforzo di rottura

UNI EN ISO 10545 - 4 carico di rottura medio:
da 259 N a 1036 N
sforzo di rottura medio:
da 961 N a 1284 N
resistenza a flessione media:
da 8,2 N/mm² a 11,2 N/mm²

Resistenza all'urto

RD - n. 2234 - 16/11/39 coefficiente di rottura per urto: 2,3 J

Determinazione della durezza della superficie secondo la scala Mohs

UNI EN 101 durezza Mohs: 4

Determinazione della resistenza chimica

UNI EN 122 si veda rapporto di prova

Determinazione della resistenza al gelo

UNI EN 202 impregnazione a pressione atmosferica:
nessun campione di prova danneggiato
dopo 50 cicli



LIVE STONE
Pietre e Mattoni Ecologici®

LIVE STONE SRL
via della Provvidenza 63
35030 Sarmeola di Rubano PD
tel +39 049 8979893 / 8977319 - fax +39 049 8986303
info@livestone.it - www.livestone.it

SALA MOSTRA
via della Provvidenza 63 - 35030 Sarmeola di Rubano PD