



**LINEATOP**  
Pietre e Mattoni Ecologici®

**California**

# rustico ed ecologico

Rustico eppure alternativo, il **California** è un modello versatile. Per tutte le interpretazioni.

Il **California** è un immancabile componente nella realizzazione del modello **Misto Cascina**.



California Bianco / Marrone




California Bianco / Marrone



California Bianco / Marrone

→ in copertina California Marrone - Stuccovivo Siena

CALIFORNIA  
+ STUCCOVIVO

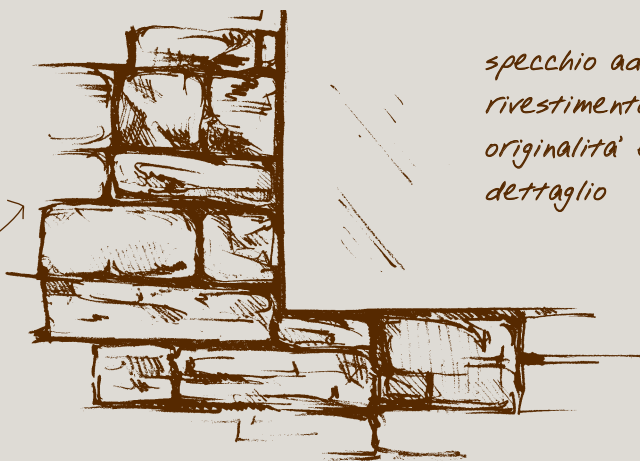

specchio ad incasso nel  
rivestimento:  
originalità e cura del  
dettaglio

California Bianco / Marrone / Grigio + Misto Cascina →

California Bianco / Marrone / Grigio →



Nota costruttiva: nell'eseguire la posa del rivestimento, partire dalle pietre ad angolo.



California Bianco / Grigio - Stuccovivo Sabbia



California Bianco / Marrone / Grigio

# rivestire il cemento armato



California Bianco / Marrone



California Bianco / Marrone

**California**, pietra ideale per il rivestimento di colonnati, portici ed esterni in generale.

Per ottenere un effetto di stonalizzazione decisa si consiglia di mescolare tutte le tonalità disponibili.

Per ottenere invece un risultato dai toni più delicati si consiglia di miscelare la tonalità chiara con la grigia.




California Bianco / Marrone / Grigio



California Bianco / Marrone / Grigio

*particolare della posa  
adiacente all'infisso*

*CALIFORNIA  
+ STUCCOVIVO*

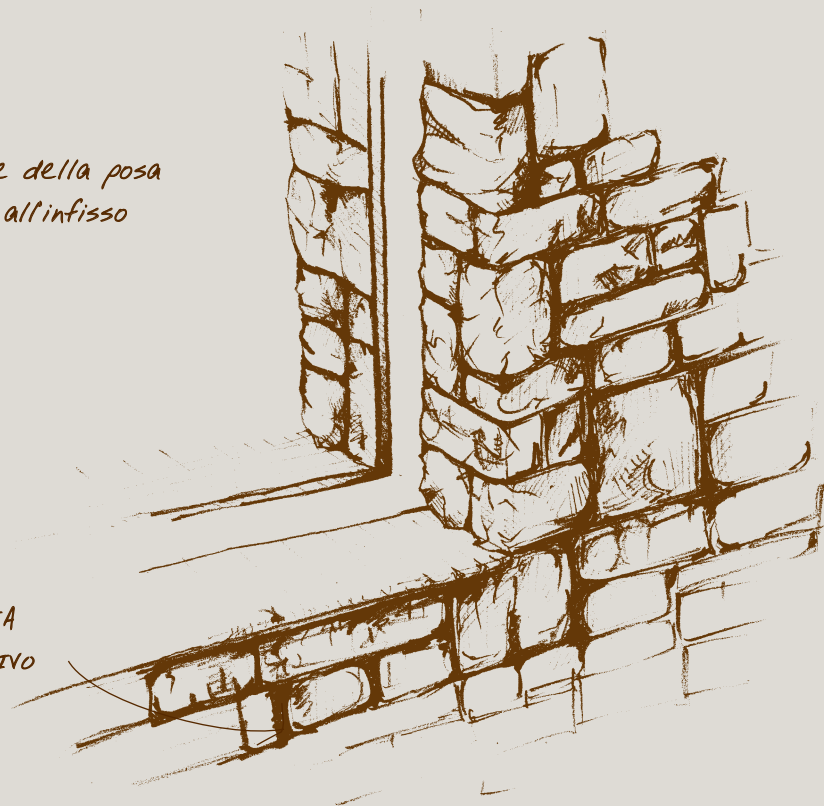


California Bianco / Marrone / Grigio



California Bianco / Marrone



California Bianco  
Stuccoivo Sabbia

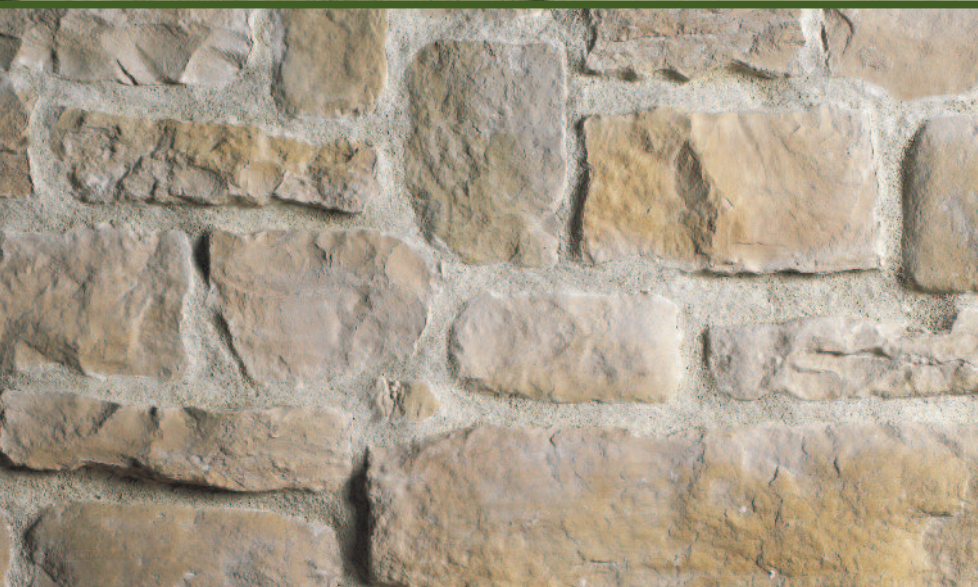

California Marrone  
Stuccoivo Siena



California Grigio  
Stuccoivo Bianco

**MODELLO** - Il **California** si caratterizza per la foggia tradizionalmente squadrata e rettangolare, irregolare, solida, a blocchi e con bordi dolcemente arrotondati. Con superficie moderatamente appianata e liscia, il **California** è ricco di forme, presenta molteplici dimensioni, ha una leggera variabilità della profondità e si caratterizza da lievi stonalizzazioni. Il **California** è apprezzato dal pubblico come uno tra i più classici modelli di Pietra Ecologica applicabile in ogni contesto.

**TONALITÀ** - Disponibile in tre differenti nuances variabili dal beige chiaro, al marrone, fino ad un elegante grigio leggero. Gli elementi cromatici contenuti in ogni tonalità/modello delle Pietre Ecologiche Live Stone sono molteplici, mutevoli e costituiscono indubbio elemento di pregio e ricchezza del manufatto decorativo al pari delle pietre naturali. Le sfumature nelle tonalità delle Pietre Ecologiche Live Stone sono quelle tipiche di ogni modello e non sono trasfigurabili da un modello all'altro.

*Le forme, gli spessori ed i toni dei modelli, desumibili dalle immagini presentate, vanno considerati come puramente indicativi in quanto frutto di un insieme di condizioni peculiari createsi nel luogo dove sono stati applicati.*

**FORMATI** - Manufatti piani ed angoli disponibili in tutte le tonalità.

**SPESSORI e CONTENUTO DEGLI IMBALLI** - Si veda listino in vigore. I contenuti in mq e ml si riferiscono al prodotto posato con la realizzazione della fuga (giunto incluso).

**CONSIGLI** - Si suggerisce la posa con la realizzazione della fuga. Il prodotto viene generalmente posato orizzontalmente, sempre alternato nelle file. Per ottenere un effetto di stonalizzazione decisa si consiglia di mescolare tutte le tonalità disponibili. Per ottenere invece un risultato dai toni più delicati si consiglia di miscelare la tonalità chiara con la grigia.

#### INFORMAZIONI TECNICHE PRODOTTO

|              |                                      |                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF EN 772.1  | Assorbimento d'acqua                 | 2.7 g/m <sup>2</sup> s;                                                                                                      |
|              | Resistenza alla Compressione         | da 27 a 31 MPa;                                                                                                              |
| NF EN 771.5  | Densità                              | 1.7 t/m <sup>3</sup> (asciutto)                                                                                              |
| ASTM C177-71 | Conduttività termica                 | Fattore K = 4.03 - Fattore R = 0.44;                                                                                         |
|              | Resistenza a cicli di gelo e disgelo | resistente;                                                                                                                  |
|              | Resistenza delle tonalità            | tutti i prodotti cementizi non trattati assumono temporaneamente un aspetto più scuro quando l'umidità penetra le superfici; |
|              | Resistenza attacco chimico           | non resistente;                                                                                                              |
|              | Resistenza all'abrasione             | non resistente;                                                                                                              |
|              | Resistenza alle macchie              | non resistente;                                                                                                              |
|              | Resistenza alla flessione            | non applicabile per rivestimenti verticali;                                                                                  |
|              | Resistenza alla scivolosità          | non applicabile per rivestimenti verticali;                                                                                  |
|              | Dilatazione termica lineare          | non applicabile per rivestimenti verticali.                                                                                  |

Si vedano anche le Istruzioni per l'Installazione e le Schede Tecniche Accessori **LINEATOP**.



**LIVE STONE**  
Pietre e Mattoni Ecologici®

**LIVE STONE S.R.L.**  
via della Provvidenza, 63  
35030 Sarneola di Rubano PD  
tel. 049 8979893/8977319 - fax 049 8986303  
info@livestone.it - www.livestone.it

Sala Mostra  
via della Prowidenza, 63  
35030 Sarneola di Rubano PD