



**LINEATOP**  
Pietre e Mattoni Ecologici®

**Corallo**



Corallo Grigio



# l'albero delle acque

Una tradizione millenaria riteneva che il corallo fosse una magica pianta acquatica che si pietrificava a contatto con l'aria. Il modello **Corallo** emana una profonda simbologia legata all'energia vitale, alla prosperità, alla salute ed all'equilibrio universale.

Il modello **Corallo** si presta anche ad essere posato a giunto stretto realizzando, dove necessario, solo delle leggere stuccature di tamponamento. Questo ricercato effetto estetico si ottiene grazie all'ausilio di manodopera specializzata, tenendo conto dei maggiori fabbisogni di materiale necessario.

↩ in copertina Corallo Rosa - Stuccovivo Bianco

Corallo Rosa



Corallo Grigio








Colonie arborescenti ricche di canali e sfumature caratterizzano questa singolare Pietra Ecologica.

*Arricchire di fascino una  
moderna piscina  
con un muro di corallo*

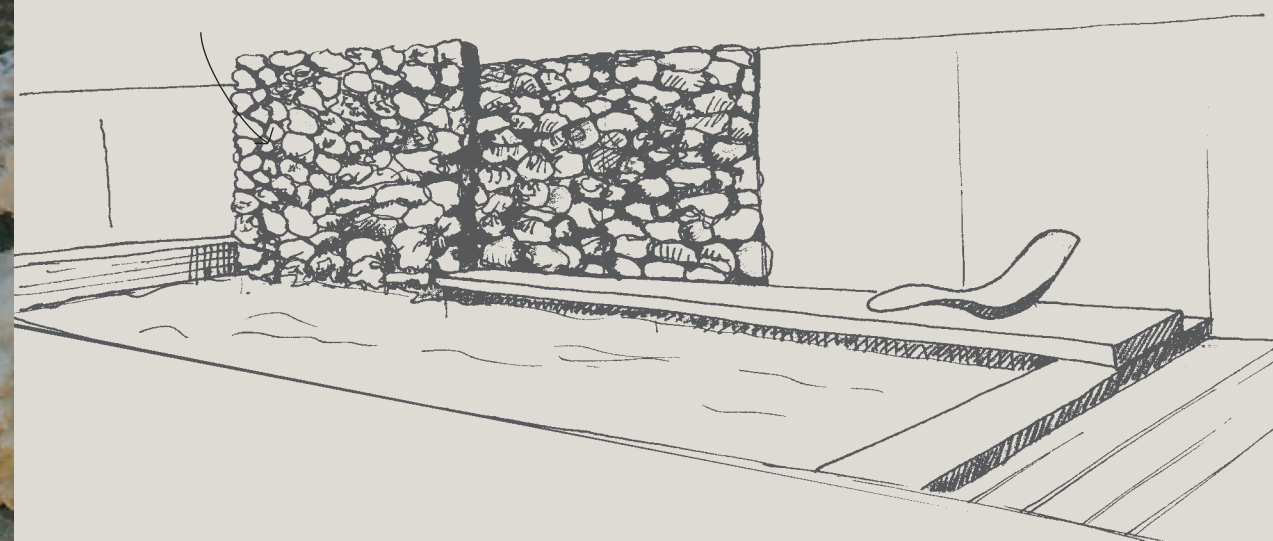





Corallo Grigio - Stuccovivo Bianco



Corallo Rosa - Stuccovivo Sabbia

**MODELLO** - Un innovativo modello di Pietra Ecologica che esce certamente dagli abituali schemi. Ripropone perfettamente lo scheletro calcareo, ramificato e spugnoso lasciato da questi piccoli invertebrati, abitanti dei mari tropicali temperati. Impiegato fino dai tempi antichi per realizzare preziosi monili ornamentali, il Corallo viene oggi scelto da Live Stone come argomento per decorare con originalità locali pubblici, scenari con giochi d'acqua ed ambientazioni dal sapore esotico e marino.

**TONALITÀ** - Disponibile nelle sfumature Corallo Grigio, a base chiara ed uniforme, con puntature cenere e rarefatte venature rosa pallido e Corallo Rosa, maculato cenere, con tonalità rosso rosato più vivaci, a tratti anche con accenni di marrone a macchie.

Gli elementi cromatici contenuti in ogni tonalità/modello delle Pietre Ecologiche Live Stone sono molteplici, mutevoli e costituiscono indubbio elemento di pregio e ricchezza del manufatto decorativo al pari delle pietre naturali.

Le sfumature nelle tonalità delle Pietre Ecologiche Live Stone sono quelle tipiche di ogni modello e non sono trasfigurabili da un modello all'altro.

*Le forme, gli spessori ed i toni dei modelli, desumibili dalle immagini presentate, vanno considerati come puramente indicativi in quanto frutto di un insieme di condizioni peculiari createsi nel luogo dove sono stati applicati.*

**FORMATI** - Manufatti piani ed angoli disponibili in tutte le tonalità.

**SPESSORI e CONTENUTO DEGLI IMBALLI** - Si veda listino in vigore. I contenuti in mq e ml si riferiscono al prodotto posato con la realizzazione della fuga (giunto incluso).

**CONSIGLI** - Si suggerisce la posa con la realizzazione della fuga.

Mescolando le due tonalità disponibili si possono ottenere armoniose varianti personalizzate.

#### INFORMAZIONI TECNICHE PRODOTTO

|             |                                      |                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASTM C140   | Assorbimento d'acqua                 | 11.02%;                                                                                                                      |
| CNS1232 C67 | Resistenza alla Compressione         | 148 kgf/cm <sup>2</sup> ;                                                                                                    |
| ASTM C78    | Resistenza alla flessione            | 468 PSI;                                                                                                                     |
| ASTM C482   | Resistenza alla trazione             | 298 PSI;                                                                                                                     |
| ASTM C567   | Densità                              | 83 lb/ft <sup>3</sup> (asciutto);                                                                                            |
| SS301       | Conduktività termica                 | W/m.k 4.572;                                                                                                                 |
| ASTM C482   | Reazione al taglio                   | 227 psi;                                                                                                                     |
|             | Resistenza a cicli di gelo e disgelo | resistente;                                                                                                                  |
|             | Resistenza delle tonalità            | tutti i prodotti cementizi non trattati assumono temporaneamente un aspetto più scuro quando l'umidità penetra le superfici; |
|             | Resistenza attacco chimico           | non resistente;                                                                                                              |
|             | Resistenza all'abrasione             | non resistente;                                                                                                              |
|             | Resistenza alle macchie              | non resistente;                                                                                                              |
|             | Resistenza alla flessione            | non applicabile per rivestimenti verticali;                                                                                  |
|             | Resistenza alla scivolosità          | non applicabile per rivestimenti verticali;                                                                                  |
|             | Dilatazione termica lineare          | non applicabile per rivestimenti verticali.                                                                                  |

Si vedano anche le Istruzioni per l'Installazione e le Schede Tecniche Accessori **LINEATOP**.



**LIVE STONE**  
Pietre e Mattoni Ecologici®

**LIVE STONE S.R.L.**  
via della Provvidenza, 63  
35030 Sarneola di Rubano PD  
tel. 049 8979893/8977319 - fax 049 8986303  
info@livestone.it - www.livestone.it

Sala Mostra  
via della Provvidenza, 63  
35030 Sarneola di Rubano PD