



**LINEATOP**  
Pietre e Mattoni Ecologici®

**Galizia**



Galizia Bianco / Marrone

↩ in copertina Galizia Marrone - Stuccovivo Grigio



Galizia Bianco - Stuccovivo Bianco

# la “zoccolatura”



Il modello **Galizia** si presta alla realizzazione di zoccolature esterne/interne che migliorino il risultato estetico generale dell'edificio.


In caso di visibile risalita di umidità dal suolo, si raccomanda di togliere completamente l'intonaco ammalorato, di procedere con un energico lavaggio di fondo prima di applicare un nuovo intonaco o di incollare la pietra direttamente sul sottofondo pulito.

Galizia Marrone



Galizia Bianco / Marrone / Grigio

# archi decorativi

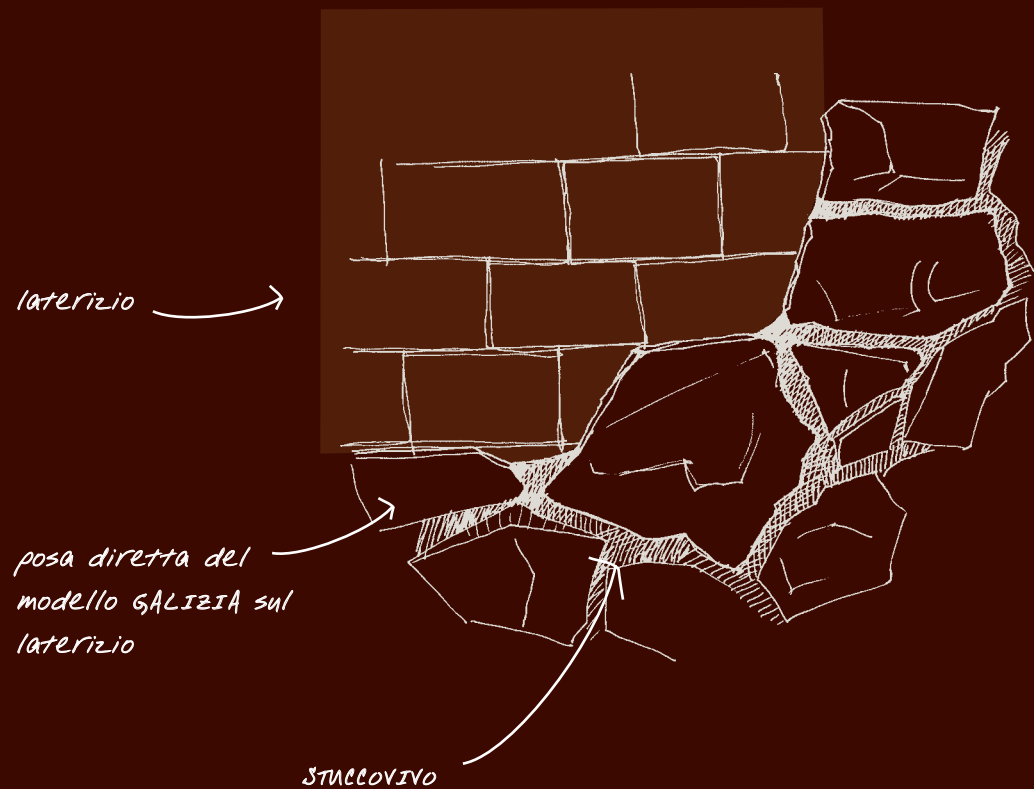

Le Pietre Ecologiche Live Stone si possono applicare direttamente sul laterizio, sui muri grezzi non trattati e su qualsiasi tipo di malta. Sono l'ideale rivestimento decorativo per esterno perché preservano in modo naturale la traspirabilità della struttura portante sottostante abbinandovi le caratteristiche estetiche delle pietre naturali.



Galizia Bianco / Marrone

# valorizzare i volumi esterni



Galizia Marrone - Stuccovivo Grigio



Galizia Bianco / Marrone / Grigio

RIVESTIRE IL TERRAZZO

ringhiera di appoggio

muretto



Galizia Bianco / Marrone / Grigio



Galizia Bianco / Marrone / Grigio



Galizia Bianco - Stuccovivo Bianco



Galizia Marrone - Stuccovivo Grigio



Galizia Grigio - Stuccovivo Grigio

**MODELLO** - Il Galizia si caratterizza per la foggia a spaccati irregolari. Ricco di forme, presenta pezzature consistenti, una leggera variabilità della profondità a più piani e lievi stonalizzazioni. Spesso è preferito nell'edilizia residenziale in particolare all'esterno, nelle discese ai garage, per rivestire muretti di confine o le zoccolature degli edifici. Talvolta viene impiegato per la decorazione di locali pubblici o in contesti rurali.

**TONALITÀ** - Disponibile in tre differenti nuances variabili dal chiaro al crema-cappuccino al marrone deciso fino al grigio medio. Gli elementi cromatici contenuti in ogni tonalità/modello delle Pietre Ecologiche Live Stone sono molteplici, mutevoli e costituiscono indubbio elemento di pregio e ricchezza del manufatto decorativo al pari delle pietre naturali. Le sfumature nelle tonalità delle Pietre Ecologiche Live Stone sono quelle tipiche di ogni modello e non sono trasfigurabili da un modello all'altro.  
*Le forme, gli spessori ed i toni dei modelli, desumibili dalle immagini presentate, vanno considerati come puramente indicativi in quanto frutto di un insieme di condizioni peculiari createsi nel luogo dove sono stati applicati.*

**FORMATI** - Manufatti piani ed angoli disponibili in tutte le tonalità.

**SPESSORI e CONTENUTO DEGLI IMBALLI** - Si veda listino in vigore. I contenuti in mq e ml si riferiscono al prodotto posato con la realizzazione della fuga (giunto incluso).

**CONSIGLI** - Si consiglia la posa con la realizzazione della fuga.

#### INFORMAZIONI TECNICHE PRODOTTO

|                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBO - U.B.C. 13-1/21-3                               | <b>Classificazione prodotto</b>                                                                                                                                                          | Pietra Ecologica costituita principalmente da cemento tipo III, ossidi minerali, misture aeranti, acqua e altri composti minori;                                                                   |
| ICBO - U.B.C. 13-1/21-3                              | <b>Caratteristiche dimensionali e d'aspetto</b>                                                                                                                                          | Pietra Ecologica costituita da unità precomposte con spessore variabile tra i 2,5 e i 5 cm ed un'estensione tra 96 e 1800 cmq con una dimensione massima di 91 cm;                                 |
| ASTM C140-7D<br>ASTM C67<br>ASTM C177-71<br>OSHA-USA | <b>Assorbimento d'acqua<br/>Resistenza alla Compressione<br/>Conducibilità termica<br/>Rischi salute</b>                                                                                 | 12.6%;<br>3,540 P.S.I.;<br>Fattore K = 4.03 - Fattore R = 0.44;<br>inalazione: nessuno;<br>contatto: nessuno;<br>ingestione: nessuno;                                                              |
| Underwriters L. Inc.                                 | <b>Reazione al fuoco</b>                                                                                                                                                                 | indice di propagazione alla fiamma: 0.0<br>indice produzione di fumo: 0.4;<br>garantita per 10 anni;                                                                                               |
|                                                      | <b>Resistenza a cicli di gelo e disgelo<br/>Resistenza delle tonalità</b>                                                                                                                | tutti i prodotti cementizi non trattati assumono temporaneamente un aspetto più scuro quando l'umidità penetra le superfici;                                                                       |
|                                                      | <b>Resistenza attacco chimico<br/>Resistenza all'abrasione<br/>Resistenza alle macchie<br/>Resistenza alla flessione<br/>Resistenza alla scivolosità<br/>Dilatazione termica lineare</b> | non resistente;<br>non resistente;<br>non resistente;<br>non applicabile per rivestimenti verticali;<br>non applicabile per rivestimenti verticali;<br>non applicabile per rivestimenti verticali. |

Si vedano anche le Istruzioni per l'Installazione e le Schede Tecniche Accessori **LINEATOP**.



**LIVE STONE**  
Pietre e Mattoni Ecologici®

**LIVE STONE S.R.L.**  
via della Provvidenza, 63  
35030 Sarneola di Rubano PD  
tel. 049 8979893/8977319 - fax 049 8986303  
info@livestone.it - www.livestone.it

**Sala Mostra**  
via della Provvidenza, 63  
35030 Sarneola di Rubano PD