



LINEATOP
Pietre e Mattoni Ecologici®

Maso

la pietra nell'architettura moderna

Il **Maso** si addice alla decorazione di locali pubblici dove crea un'atmosfera di calda accoglienza.




Maso Marrone



← in copertina Maso Marrone / Stuccovivo Bianco



Nella tradizione del maso chiuso l'eredità della proprietà agricola spettava unicamente al primogenito della famiglia.

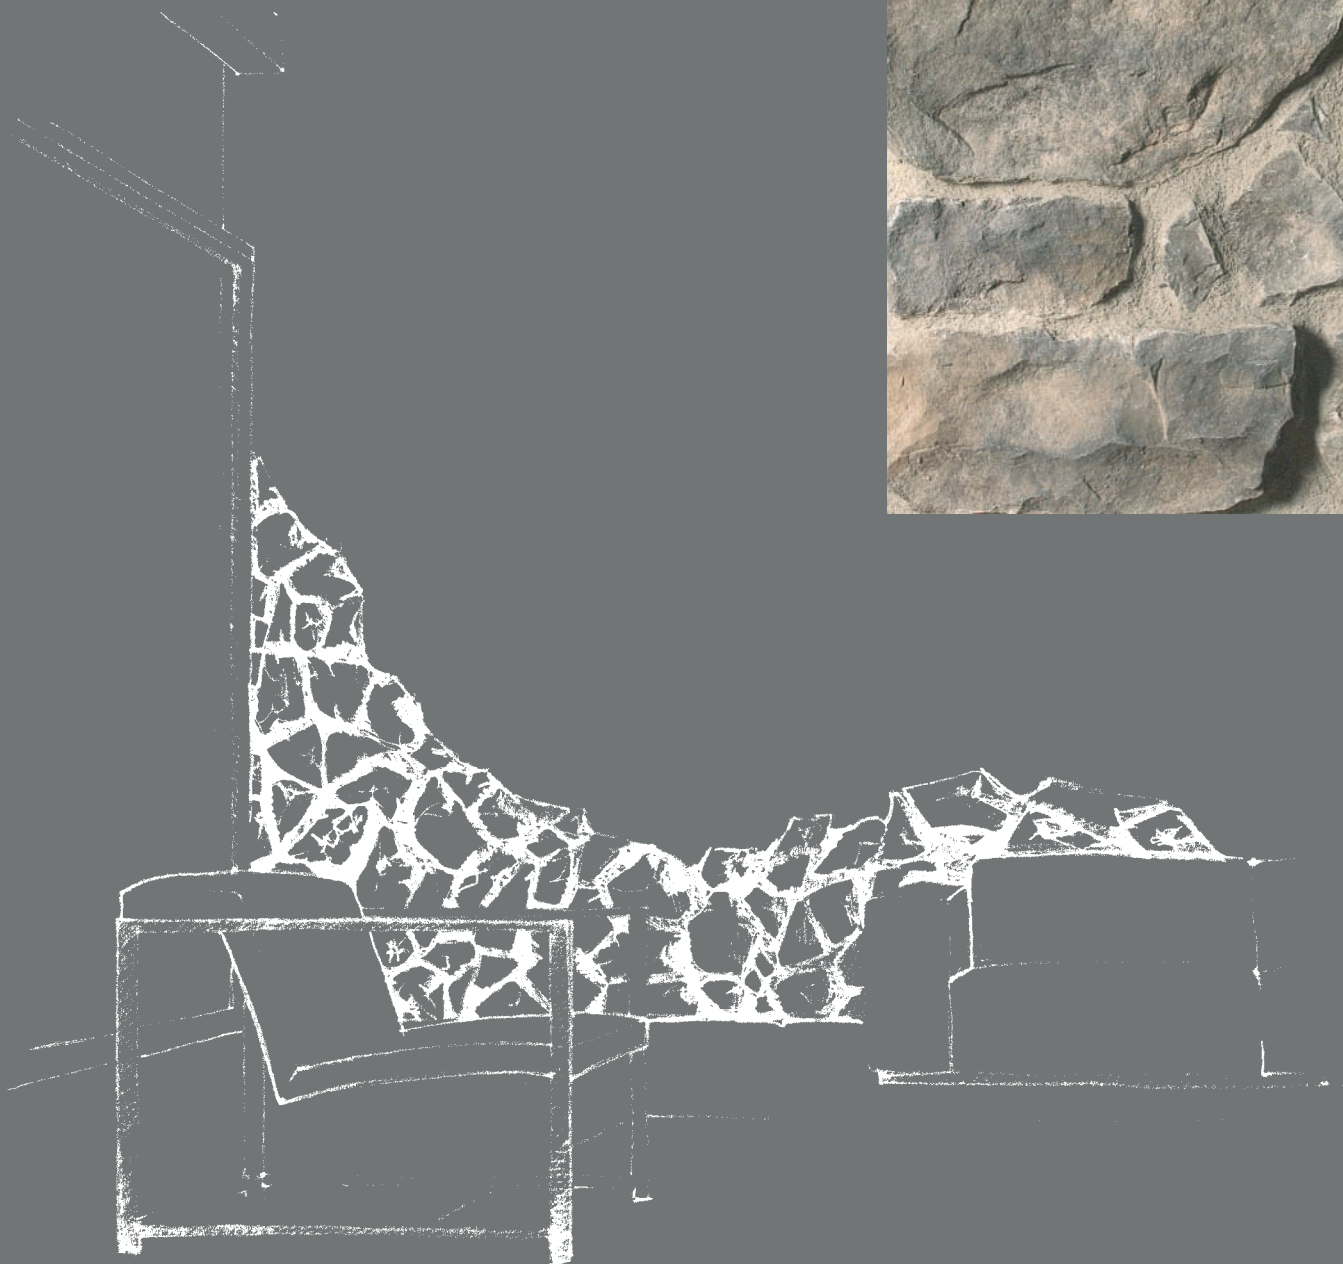

Maso Grigio - Stuccovivo Grigio



Maso Marrone - Stuccovivo Bianco



Maso Marrone - Stuccovivo Bianco

Maso Grigio - Stuccovivo Grigio

MODELLO - Il modello **Maso** si ispira alla plurisecolare e tradizionale edilizia altoatesina in pietra e legno. Il **Maso** si caratterizza per la foggia irregolare, la pezzatura medio-piccola, la forma spesso triangolare e piramidale, ove il dislivello dello spessore si concentra sovente al centro del manufatto. La superficie è leggermente frastagliata. Il **Maso** è un modello dal sapore forte e deciso, particolarmente rustico.

TONALITÀ - Disponibile in due differenti nuances: il marrone chiaro con toni champagne e il grigio forte con sfumature antracite che a tratti ricordano il legno annerito di questi magnifici edifici. Gli elementi cromatici contenuti in ogni tonalità/modello delle Pietre Ecologiche Live Stone sono molteplici, mutevoli e costituiscono indubbio elemento di pregio e ricchezza del manufatto decorativo al pari delle pietre naturali. Le sfumature nelle tonalità delle Pietre Ecologiche Live Stone sono quelle tipiche di ogni modello e non sono trasfigurabili da un modello all'altro.
Le forme, gli spessori ed i toni dei modelli, desumibili dalle immagini presentate, vanno considerati come puramente indicativi in quanto frutto di un insieme di condizioni peculiari createsi nel luogo dove sono stati applicati.

FORMATI - Manufatti piani ed angoli disponibili in tutte le tonalità.

SPESSORI e CONTENUTO DEGLI IMBALLI - Si veda listino in vigore. I contenuti in mq e ml si riferiscono al prodotto posato con la realizzazione della fuga (giunto incluso).

CONSIGLI - Si consiglia la posa con la realizzazione della fuga. Le due tonalità disponibili si prestano ad essere miscelate.

INFORMAZIONI TECNICHE PRODOTTO

CBO - U.B.C. 13-1/21-3	Classificazione prodotto	Pietra Ecologica costituita principalmente da cemento tipo III, ossidi minerali, misture aeranti, acqua e altri composti minori;
ICBO - U.B.C. 13-1/21-3	Caratteristiche dimensionali e d'aspetto	Pietra Ecologica costituita da unità precomposte con spessore variabile tra i 2,5 e i 5 cm ed un'estensione tra 96 e 1800 cmq con una dimensione massima di 91 cm;
ASTM C140-70 ASTM C67 ASTM C177-71 OSHA-USA	Assorbimento d'acqua Resistenza alla Compressione Conduttività termica Rischi salute	12.6%; 3.540 P.S.I.; Fattore K = 4.03 - Fattore R = 0.44; inalazione: nessuno; contatto: nessuno; ingestione: nessuno; indice di propagazione alla fiamma: 0.0 indice produzione di fumo: 0.4; garantita per 10 anni;
Underwriters L. Inc.	Reazione al fuoco	
	Resistenza a cicli di gelo e disgelo Resistenza delle tonalità	tutti i prodotti cementizi non trattati assumono temporaneamente un aspetto più scuro quando l'umidità penetra le superfici;
	Resistenza attacco chimico Resistenza all'abrasione Resistenza alle macchie Resistenza alla flessione Resistenza alla scivolosità Dilatazione termica lineare	non resistente; non resistente; non resistente; non applicabile per rivestimenti verticali; non applicabile per rivestimenti verticali; non applicabile per rivestimenti verticali.

Si vedano anche le Istruzioni per l'Installazione e le Schede Tecniche Accessori **LINEATOP**.



LIVE STONE
Pietre e Mattoni Ecologici®

LIVE STONE S.R.L.
via della Provvidenza, 63
35030 Sarneola di Rubano PD
tel. 049 8979893/8977319 - fax 049 8986303
info@livestone.it - www.livestone.it

Sala Mostra
via della Provvidenza, 63
35030 Sarneola di Rubano PD