



i Classici
ATENA



**Una composizione
particolarmente
ricercata.**

*Splendida riproduzione di un
lastricato in pietra naturale, i
pavimenti della gamma ATENA sono
proposti in moduli indissociabili
di 12 dimensioni diverse; ciò
conferisce a questo schema
particolarmente ricercato una
grande originalità.*

*Disponibili anche in 3 formati di
lastre rettangolari individuali, sono
proposte in tonalità rosso fiamma
o rosa sfumato e pietra per
pavimenti dallo spirito antico o
particolarmente attuale.*






ATENA - PIETRA composizione in opus romano indivisibile da 12 formati, spessore 1,8 cm




ATENA - PIETRA composizione in opus romano indivisibile da 12 formati, spessore 1,8 cm

suggerimenti di posa

15x30 cm

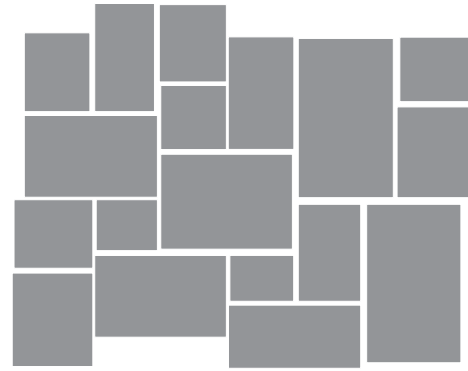

opus romano indivisibile da 12 formati

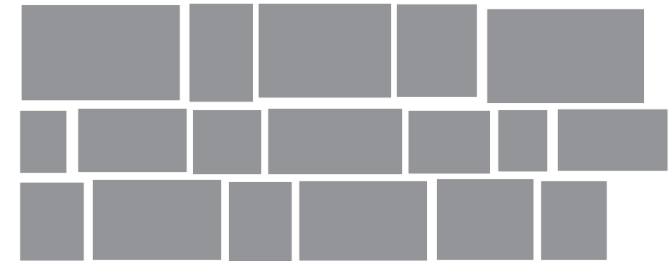

armonie consigliate

FRENCH COUNTRY CREMA - LINEA TOP



FLORIDA MODERNO CREMA - LINEA TOP



MANOIR SIENA - LINEA RINASCIMENTO



ATENA - PIETRA composizione in opus romano indivisibile da 12 formati, spessore 1,8 cm



ATENA

FORMATI

nome	dimensione	spessore	tonalità
LAISTRA RETTANGOLARE	30x50 cm 20x40 cm 15x30 cm	1,8 cm	PIETRA ROSA SFUMATO ROSSO FIAMMA



PEZZI SPECIALI

nome	dimensione	spessore	tonalità
BATTISCOPA	22x11 cm	1,5 cm	PIETRA ROSA SFUMATO ROSSO FIAMMA
GRADONE DRITTO	30x32 cm	3,5 cm	PIETRA ROSA SFUMATO ROSSO FIAMMA
GRADONE AD ANGOLO	32x32 cm	3,5 cm	PIETRA ROSA SFUMATO ROSSO FIAMMA



COMPOSIZIONI

nome	dimensione	spessore	tonalità
OPUS ROMANO <i>indivisibile da 12 formati</i>	30x50 cm 30x40 cm 30x25 cm 30x20 cm 25x30 cm 25x40 cm 25x20 cm 20x25 cm 20x40 cm 20x35 cm 20x20 cm 20x15 cm	1,8 cm	PIETRA ROSA SFUMATO ROSSO FIAMMA

TONALITÀ

pietra

rosa sfumato

rosso fiamma

Prodotti in "pietra ricostituita" realizzati con un composto di base ottenuto dalla miscela di silicio, cemento, terracotta ed ossidi metallici.

Dati tecnici relativi alla classe delle pavimentazioni da interno, risultati dai test eseguiti su campioni appartenenti a questa categoria:

Determinazione dell'assorbimento d'acqua

UNI EN 99 assorbimento d'acqua medio: 4,1%

Determinazione della resistenza a flessione e dello sforzo di rottura

UNI EN ISO 10545 - 4 carico di rottura medio:
da 259 N a 1036 N
sforzo di rottura medio:
da 961 N a 1284 N
resistenza a flessione media:
da 8,2 N/mm² a 11,2 N/mm²

Resistenza all'urto

RD - n. 2234 - 16/11/39 coefficiente di rottura per urto: 2,3 J

Determinazione della durezza della superficie secondo la scala Mohs

UNI EN 101 durezza Mohs: 4

Determinazione della resistenza chimica

UNI EN 122 si veda rapporto di prova

Determinazione della resistenza al gelo

UNI EN 202 impregnazione a pressione atmosferica:
nessun campione di prova danneggiato
dopo 50 cicli



LIVE STONE
Pietre e Mattoni Ecologici®

LIVE STONE SRL
via della Provvidenza 63
35030 Sarmeola di Rubano PD
tel +39 049 8979893 / 8977319 - fax +39 049 8986303
info@livestone.it - www.livestone.it

SALA MOSTRA
via della Provvidenza 63 - 35030 Sarmeola di Rubano PD